

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIERES




PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE SIŁOWE
THREE-PHASE EXTENSION CORD
CORDON D'EXTENSION TRIPHASE

H07BQ-F

5x2,5mm² 5x1,5mm²

06

5G2,5 5G1,5

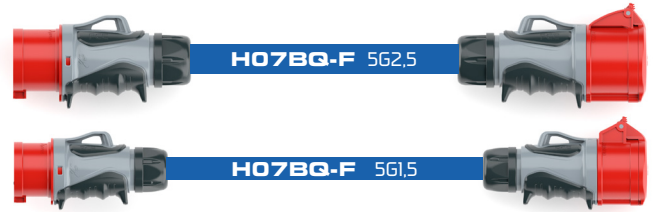

TMPU/EPR



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE
EXTENSION CORD
RALLONGES SPECIALES

H07BQ-F

3x2,5mm² 3x1,5mm²

08

3G2,5 3G1,5



TMPU/EPR



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE
EXTENSION CORD
RALLONGES SPECIALES

H05RR-F

3x2,5mm²

10

3G2,5



EPR/EPR



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE
EXTENSION CORD
RALLONGES SPECIALES

H05RR-F

3x1,5mm²

12

3G1,5



EPR/EPR



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE SIŁOWE
THREE-PHASE EXTENSION CORD
CORDON D'EXTENSION TRIPHASE

H05RR-F

5x2,5mm² 5x1,5mm²

14

5G2,5 5G1,5



EPR/EPR


PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE / EXTENSION CORD
RALLONGES SPECIALES
IP-54



5x2,5mm² **H07BQ-F** 5x1,5mm²
5G2,5 **5G1,5**

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE WIELOGNIĄZDOWE
MULTI SOCKET EXTENSION CORD / RALLONGE TRIPLITE
IP-44

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIIE
REEL EXTENSION CORD / ENROULEURS
IP-44

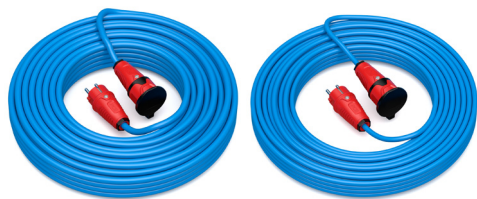

3x2,5mm² **H07BQ-F** 3x1,5mm²
3G2,5 **3G1,5**



H07BQ-F 3x1,5mm²
3G1,5



3x2,5mm² **H07BQ-F** 3x1,5mm²
3G2,5 **3G1,5**



H05RR-F 3x2,5mm²
3G2,5



H05RR-F 3x2,5mm²
3G2,5



H05RR-F 3x2,5mm²
3G2,5



H05RR-F 3x1,5mm²
3G1,5



H05RR-F 3x1,5mm²
3G1,5



H05RR-F 3x1,5mm²
3G1,5



5x2,5mm² **H05RR-F** 5x1,5mm²
5G2,5 **5G1,5**

Otwory odprowadzające wodę
Water drainage openings

Bezpiecznik termiczny
Thermal circuit breaker

Cztery stałe, nieobracaające się gniazda sieciowe IP44 z kłapkami na zawiasach i przesłonami
Four non-rotating IP44 socket outlets with hinged lids and shutters

Ergonomiczna wtyczka z trwałego elastomeru termoplastycznego (guma TPE), z pewnym uchwytem zapewniającym bezpieczne przyłączenie i odłączenie

Ergonomic plug made of robust thermoplastic elastomer (TPE rubber), with perfect grip for safe plugging in and pulling out



Powiększone wypusty uchwyty zapewniające bezpieczne przyłączenie i odłączenie
Increased protective strap for safe plugging in and pulling out


Solidna obudowa z poliamidu PA6
Robust housing made of PA6 polyamide

Ergonomiczny uchwyt z trwałego elastomeru termoplastycznego
Ergonomic grip made of robust thermoplastic elastomer

Kłapka na zawiasach – wygodna obsługa jedną ręką
Hinged lid – convenient single-handed operation

Wpust zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu gniazda i wtyczki
Retaining groove to prevent accidental disconnection of the socket and plug



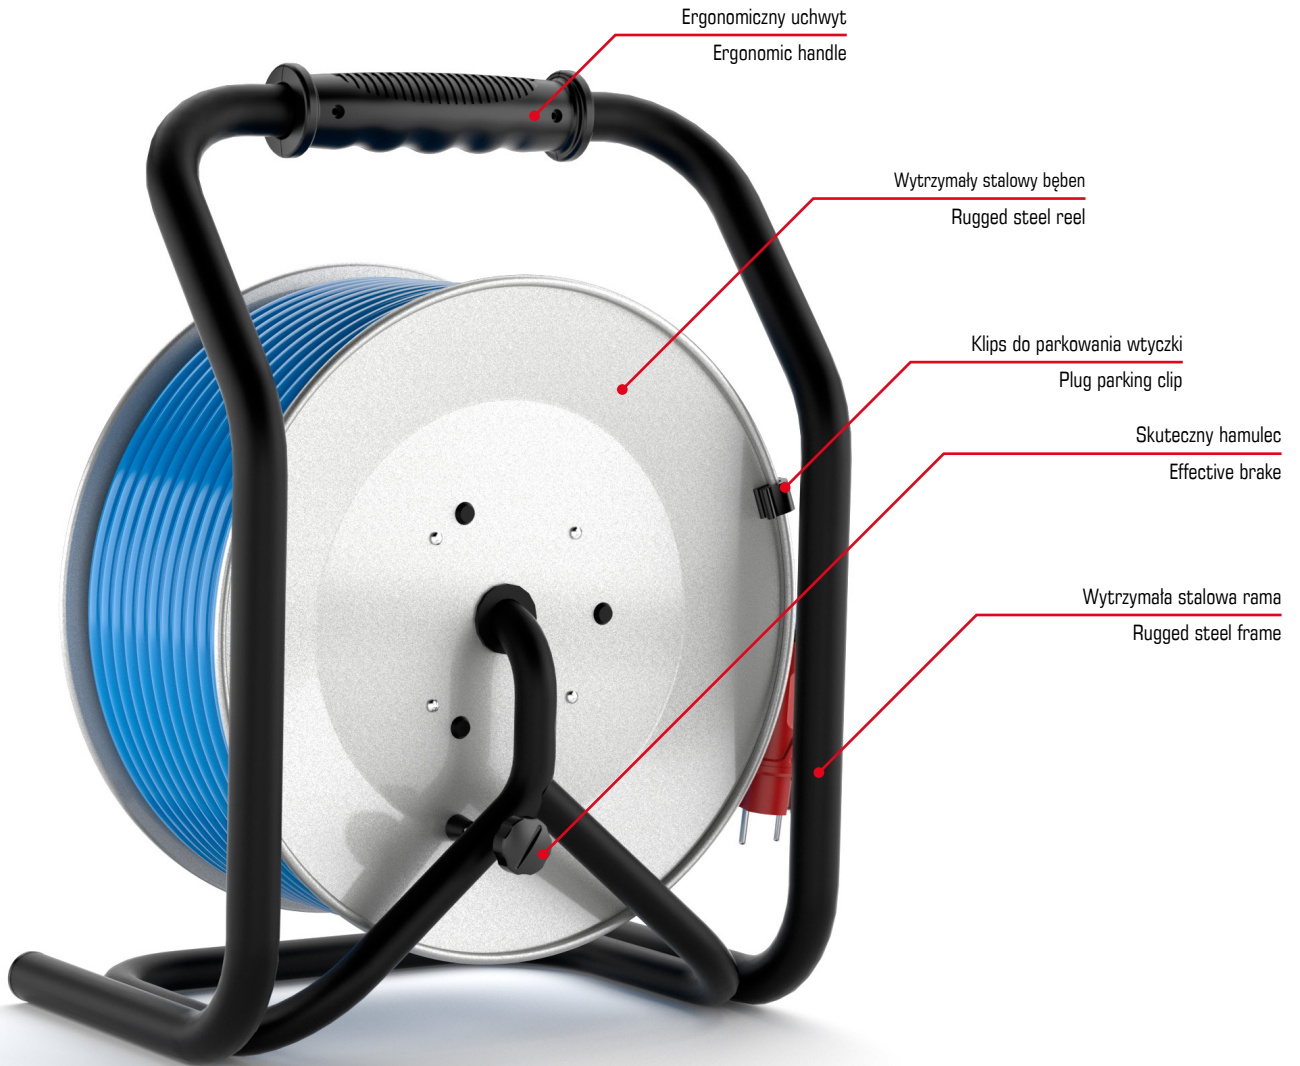

Ergonomiczny uchwyt
Ergonomic handle

Wytrzymały stalowy bęben
Rugged steel reel

Klips do parkowania wtyczki
Plug parking clip

Skuteczny hamulec
Effective brake

Wytrzymała stalowa rama
Rugged steel frame

Trzy gniazda sieciowe IP44 z przesłonami ochronnymi i klapkami z elastyczną opaską
Three IP44 socket outlets with shutters and caps with elastic band


Klapka IP54 z elastyczną opaską
IP54 cap with elastic band

Optymalny uchwyt dla bezpiecznego przyłączenia i odłączenia
Optimal grip for safe plugging in and pulling out

Optymalne wprowadzenie przewodu z ochroną przed zginaniem
Optimum cable entry with bend protection

Wygodna zawieszka
Convenient hanger

Solidna obudowa z gumy TPE
Robust TPE rubber housing

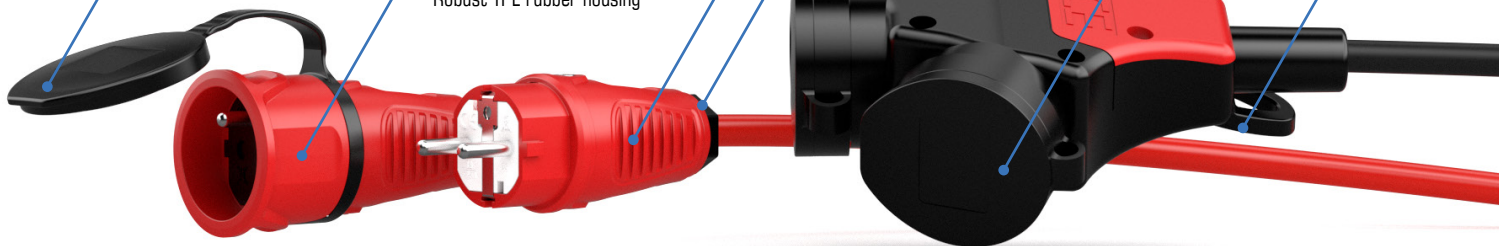




H07BQ-F

5G2,5 5G1,5

Produkty marki kerg wykonane z wykorzystaniem jednego z najbardziej odpornych na działanie czynników zewnętrznych przewodów w oponie poliuretanowej typu TPU.

The kerg products made of the cable in a polyurethane TPU sheath featuring the highest resistance to external factors.

Les produits kerg constitués du câble dans une gaine en polyuréthane TPU présentent la plus haute résistance aux facteurs externes.

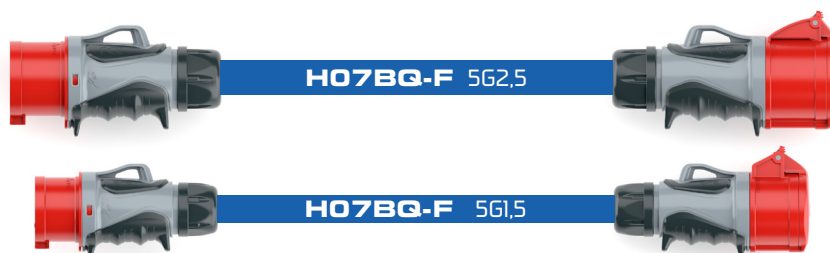

PRZEWÓD H07BQ-F 5G2,5 (5G1,5)

- bardzo gruby przewód pięciodrutowy
- idealne zastosowanie w ciężkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat)

H przewód wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi

07 na napięcie 450/750 V

B izolacja gumowa EPR na żyłę

Q opona poliuretanowa

F żyła giętka

5G2,5 [1,5]

pięć żył po 2,5mm² [1,5mm²] w tym żyła ochronna, żółto-zielona (G)

CABLE H07BQ-F 5G2,5 (5G1,5)

- heavy-duty five-wire cable
- ideal for use in a heavy work conditions (construction sites, repairs, home workshops)

H harmonized standards compliant cable

07 for 450/750 V

B EPR rubber insulated wires

Q polyurethane sheath

F flexible wire

5G2,5 [1,5]

five 2,5mm² [1,5mm²] wires including yellow-green protective wire (G)

CABLE H07BQ-F 5G2,5 (3G1,5)

- à cinq conducteurs
- idéal pour gros travaux (chantier, travaux de rénovation, atelier)

H câble conforme aux normes harmonisées

07 pour tension 450/750 V

B fils isolés en caoutchouc EPR

Q gaine de câble en polyuréthane

F fils flexibles

5G2,5 [1,5]

cinq fils de 2,5mm² [1,5mm²] dont un fil de protection jaune-vert (G)

5G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE SIŁOWE / SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CÂBLE	30m 5G2,5 H07BQ-F	20m 5G2,5 H07BQ-F	10m 5G2,5 H07BQ-F
I max / U	32A / 400V~	32A / 400V~	32A / 400V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT: EAN:	W2147 5901791086608	W2148 5901791080583	W2149 5901791088510

5G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE SIŁOWE / SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CÂBLE	30m 5G1,5 H07BQ-F	20m 5G1,5 H07BQ-F	10m 5G1,5 H07BQ-F
I max / U	16A / 400V~	16A / 400V~	16A / 400V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT: EAN:	W2150 5901791080552	W2151 5901791080545	W2152 5901791088534



H07BQ-F

3G2,5 3G1,5

Produkty marki kerg wykonane z wykorzystaniem jednego z najbardziej odpornych na działanie czynników zewnętrznych przewodów w oponie poliuretanowej typu TMPU.

The kerg products made of the cable in a polyurethane TMPU sheath featuring the highest resistance to external factors.

Les produits kerg constitués du câble dans une gaine en polyuréthane TMPU présentant la plus haute résistance aux facteurs externes.



PRZEWÓD H07BQ-F 3G2,5 (3G1,5)

- bardzo gruby przewód trzyżyłowy
- idealne zastosowanie w ciężkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat)

H przewód wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi

O7 na napięcie 450/750 V

B izolacja gumowa EPR na żyły

Q opona poliuretanowa

F żyła giętka

3G2,5 [1,5]

trzy żyły po 2,5mm² [1,5mm²] w tym żyła ochronna, żółto-zielona (G)

CABLE H07BQ-F 3G2,5 (3G1,5)

- heavy-duty three-wire cable
- ideal for use in a heavy work conditions (construction sites, repairs, home workshops)

H harmonized standards compliant cable **O7** for 450/750 V

B EPR rubber insulated wires

Q polyurethane sheath

F flexible wire

3G2,5 [1,5]

three 2,5mm² [1,5mm²] wires including yellow-green protective wire (G)

CABLE H07BQ-F 3G2,5 (3G1,5)

- à trois conducteurs
- idéal pour gros travaux (chantier, travaux de rénovation, atelier)

H câble conforme aux normes harmonisées

O7 pour tension 450/750 V

B fils isolés en caoutchouc EPR

Q gaine de câble en polyuréthane

F fils flexibles

3G2,5 [1,5]

trois fils de 2,5mm² [1,5mm²] dont un fil de protection jaune-vert (G)

3G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE / EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	30m 3G2,5 H07BQ-F	20m 3G2,5 H07BQ-F	10m 3G2,5 H07BQ-F
I max / U	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2153	W2155	W2157
EAN:	5901791088817	5901791088015	5901791088008

3G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE / REEL EXTENSION CORD / ENROULEURS

IP-44



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	50m 3G2,5 H07BQ-F	40m 3G2,5 H07BQ-F	30m 3G2,5 H07BQ-F	20m 3G2,5 H07BQ-F
I max / U	1380W / 6A 230V	3680W / 16A 230V	2300W / 10A 230V	3680W / 16A 230V
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2159	W2161	W2163	W2165
EAN:	5901791088831	5901791088091	5901791088084	5901791088411

3G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE WIELOGNIĄZDOWE / MULTI SOCKET EXTENSION CORD / RALLONGE TRIPLITE

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	25m 3G1,5 H07BQ-F	10m 3G1,5 H07BQ-F	5m 3G1,5 H07BQ-F	30m 3G1,5 H07BQ-F	20m 3G1,5 H07BQ-F	10m 3G1,5 H07BQ-F
I max / U	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2167	W2168	W2169	W2170	W2172	W2174
EAN:	5901791088909	5901791088893	5901791088886	5901791088824	5901791087971	5901791087964

3G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE / REEL EXTENSION CORD / ENROULEURS

IP-44



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	50m 3G1,5 H07BQ-F	40m 3G1,5 H07BQ-F	30m 3G1,5 H07BQ-F	20m 3G1,5 H07BQ-F
I max / U	920W / 4A 230V	3680W / 16A 230V	1150W / 5A 230V	3680W / 16A 230V
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2176	W2178	W2180	W2182
EAN:	5901791088848	5901791088053	5901791088046	5901791088404

MADE IN
POLAND



H05RR-F

3G2,5

Produkty marki kerg wykonane z wykorzystaniem odpornego na działanie czynników zewnętrznych przewodu w oponie gumowej typu EPR.

The kerg products made of the cable in an EPR rubber sheath featuring high resistance to external factors.

Les produits Kerg constitués du câble dans une gaine en caoutchouc EPR à haute résistance aux facteurs externes.



PRZEWÓD H05RR-F 3G2,5

- bardzo gruby przewód trzyżyłowy
- idealne zastosowanie w ciężkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat)

H przewód wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi

05 na napięcie 300/500 V

R izolacja gumowa typu EPR na żyły

R opona gumowa typu EPR

F żyła giętka

3G2,5

trzy żyły po 2,5mm² w tym żyła ochronna, żółto-zielona (G)

CABLE H05RR-F 3G2,5

- heavy-duty three-wire cable
- ideal for use in a heavy work conditions (construction sites, repairs, home workshops)

H harmonized standards compliant cable

05 for 300/500 V

R EPR rubber insulated wires

R EPR rubber sheath

F flexible wire

3G2,5

three 2,5mm² wires including yellow-green protective wire (G)

CABLE H05RR-F 3G2,5

- à trois conducteurs
- déal pour gros travaux (chantier, travaux de rénovation, atelier)

H câble conforme aux normes harmonisées

05 pour tension 300/500 V

R fils isolés en caoutchouc EPR

R gaine de câble en caoutchouc EPR

F ils flexibles

3G2,5

trois fils de 2,5mm² dont un fil de protection jaune-vert (G)

3G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE / EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	40m 3G2,5 H05RR-F	30m 3G2,5 H05RR-F	20m 3G2,5 H05RR-F
I max / U	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2202	W2204	W2206
EAN:	5901791080811	5901791080804	5901791080798

3G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE WIELOGNIAZDOWE / MULTI SOCKET EXTENSION CORD / RALLONGE TRIPLITE

IP-44



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	25m 3G2,5 H05RR-F	10m 3G2,5 H05RR-F	5m 3G2,5 H05RR-F
I max / U	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2222	W2223	W2224
EAN:	5901791088732	5901791088916	5901791088725

3G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE / REEL EXTENSION CORD / ENROULEURS

IP-44



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	50m 3G2,5 H05RR-F	40m 3G2,5 H05RR-F	30m 3G2,5 H05RR-F	20m 3G2,5 H05RR-F
I max / U	1380W / 6A 230V	1380W / 6A 230V	2300W / 10A 230V	2300W / 10A 230V
	3680W / 16A 230V	3680W / 16A 230V	3680W / 16A 230V	3680W / 16A 230V
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2214	W2216	W2218	W2220
EAN:	5901791081658	5901791081641	5901791081634	5901791088398

MADE IN
POLAND



H05RR-F

3G1,5

Produkty marki kerg wykonane z wykorzystaniem odpornego na działanie czynników zewnętrznych przewodu w oponie gumowej typu EPR.

The kerg products made of the cable in an EPR rubber sheath featuring high resistance to external factors.

Les produits Kerg constitués du câble dans une gaine en caoutchouc EPR à haute résistance aux facteurs externes.



PRZEWÓD H05RR-F 3G1,5

- bardzo gruby przewód trzyżyłowy
- idealne zastosowanie w ciężkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat)

H przewód wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi

05 na napięcie 300/500 V

R izolacja gumowa typu EPR na żyłę

R opona gumowa typu EPR

F żyła giętka

3G1,5

trzy żyły po 1,5mm² w tym żyła ochronna, żółto-zielona (G)

CABLE H05RR-F 3G1,5

- heavy-duty three-wire cable
- ideal for use in a heavy work conditions (construction sites, repairs, home workshops)

H harmonized standards compliant cable

05 for 300/500 V

R EPR rubber insulated wires

R EPR rubber sheath

F flexible wire

3G1,5

three 1,5mm² wires including yellow-green protective wire (G)

CABLE H05RR-F 3G1,5

- à trois conducteurs
- déal pour gros travaux (chantier, travaux de rénovation, atelier)

H câble conforme aux normes harmonisées

05 pour tension 300/500 V

R fils isolés en caoutchouc EPR

R gaine de câble en caoutchouc EPR

F ils flexibles

3G1,5

trois fils de 1,5mm² dont un fil de protection jaune-vert (G)

3G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE / EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	40m 3G1,5 H05RR-F	30m 3G1,5 H05RR-F	20m 3G1,5 H05RR-F
I max / U	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2226	W2228	W2230
EAN:	5901791080781	5901791080774	5901791080767

3G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE WIELOGNIAZDOWE / MULTI SOCKET EXTENSION CORD / RALLONGE TRIPLITE

IP-44



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	25m 3G1,5 H05RR-F	10m 3G1,5 H05RR-F	5m 3G1,5 H05RR-F
I max / U	16A / 250V~	16A / 250V~	16A / 250V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2238	W2239	W2240
EAN:	5901791088718	5901791088923	5901791088701

3G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE / REEL EXTENSION CORD / ENROULEURS

IP-44



PRZEWÓD / CABLE / CABLE	50m 3G1,5 H05RR-F	40m 3G1,5 H05RR-F	30m 3G1,5 H05RR-F	20m 3G1,5 H05RR-F
I max / U	 920W / 4A 230V 3680W / 16A 230V	 920W / 4A 230V 3680W / 16A 230V	 1150W / 5A 230V 3680W / 16A 230V	 1150W / 5A 230V 3680W / 16A 230V
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:	W2241	W2243	W2245	W2247
EAN:	5901791081627	5901791081610	5901791081603	5901791088381



H05RR-F

5G2,5 5G1,5

Produkty marki kerg wykonane z wykorzystaniem odpornego na działanie czynników zewnętrznych przewodu w oponie gumowej typu EPR.

The kerg products made of the cable in an EPR rubber sheath featuring high resistance to external factors.

Les produits Kerg constitués du câble dans une gaine en caoutchouc EPR à haute résistance aux facteurs externes.



PRZEWÓD H05RR-F 5G2,5 (5G1,5)

- bardzo gruby przewód pięciowyłowy
- idealne zastosowanie w ciężkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat)

H przewód wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi

05 na napięcie 300/500 V

R izolacja gumowa EPR na żyły

R opona gumowa typu EPR

F żyła giętka

5G2,5 [1,5]

pięć żył po 2,5mm² [1,5mm²] w tym żyła ochronna, żółto-zielona (G)

CABLE H05RR-F 5G2,5 (5G1,5)

- heavy-duty five-wire cable
- ideal for use in a heavy work conditions (construction sites, repairs, home workshops)

H harmonized standards compliant cable

05 for 300/500 V

R EPR rubber insulated wires

R EPR rubber sheath

F flexible wire

5G2,5 [1,5]

five 2,5mm² [1,5mm²] wires including yellow-green protective wire (G)

CABLE H05RR-F 5G2,5 (5G1,5)

- à cinq conducteurs
- idéal pour gros travaux (chantier, travaux de rénovation, atelier)

H câble conforme aux normes harmonisées

05 pour tension 300/500 V

R fils isolés en caoutchouc EPR

R gaine de câble en caoutchouc EPR

F fils flexibles

5G2,5 [1,5]

cinq fils de 2,5mm² [1,5mm²] dont un fil de protection jaune-vert (G)

5G2,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE SIŁOWE / SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CÂBLE	30m 5G2,5 H05RR-F	20m 5G2,5 H05RR-F	10m 5G2,5 H05RR-F
I max / U	32A / 400V~	32A / 400V~	32A / 400V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT: EAN:	W2249 5901791081900	W2250 5901791081894	W2251 5901791081887

5G1,5 PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE SIŁOWE / SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD / RALLONGES SPECIALES

IP-54



PRZEWÓD / CABLE / CÂBLE	30m 5G1,5 H05RR-F	20m 5G1,5 H05RR-F	10m 5G1,5 H05RR-F
I max / U	16A / 400V~	16A / 400V~	16A / 400V~
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / CODE PRODUIT: EAN:	W2252 5901791081870	W2253 5901791081863	W2254 5901791081856

kergTM
POWER IN WORK

2021
katalog



HSK DATA Ltd Sp. z o.o.
ul. E. Godlewskiego 22
30-198 Kraków, Poland
tel. +48 12 638 75 57

e-mail: kontakt@kerg.eu
www.kerg.eu

